



Wyłącznik nożny - obudowa metalowa


GF POTI 5K 1PW

Nr. katalogowy: 1048557 (Nr. katalogowy stary: 81148903)

Cechy użytkowe/Opcje:

- Z potencjometrem 5 k Ω : Wyjście analogowe
- Obudowa metalowa
- Wysoka stabilność

Wymiary

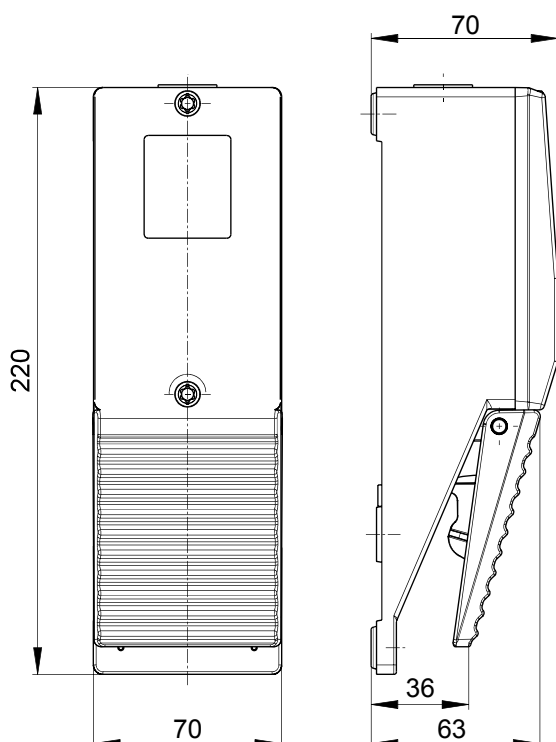

Dane techniczne

Normy	EN 60947-5-1
Obudowa	ciśnieniowy odlew aluminium, lakierowana proszkowo
Pokrywa zamykająca	tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, uderoodporne, samogasnące UL 94 V-0
Pedał	tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, uderoodporne, samogasnące UL 94 V-0
Przyłącze	złącza lutowane
Przepust kablowy	1 x M20 x 1.5
Materiał styków	srebro, pozłacane
Stopień ochrony	IP65 zgodnie z IEC/EN 60529
System łączeniowy	potencjometr
Rezystancja R	50 Ω ... 5 k Ω $\pm$ 3 %
Liniiowość	$\pm$ 0.5 %
Znamionowy/e prąd/napięcie robocze I _e /U _e	mikrołącznik: 0.1 A/250 VAC; 0.1 A/24 VDC
Zdolność łączeniowa	potencjometr: maks. 1.5 W przy 40 °C
Temperatura otoczenia	-15 °C ... +80 °C
Trwałość mechaniczna	> 1 milion operacji
Atesty	 EN
Uwagi	Wbudowany mikrołącznik pozwala na bezpotencjałowe włączanie potencjometru.
Waga	644 g



Wyłącznik nożny - obudowa metalowa

GF POTI 5K 1PW

Nr. katalogowy: 1048557 (Nr. katalogowy stary: 81148903)

Diagram zestyków

