



Wyłącznik nożny bezpieczeństwa GFSI 2S D 2Ö VD


Nr. katalogowy: 1177932 (Nr. katalogowy stary: 53233001)

Cechy użytkowe/Opcje:

- Zestaw rozwierny 15-16 $\ominus$ w szeregu z zestawem zwiernym 23-24 (połączenie wewnętrzne)
- Ergonomiczne wzornictwo pedału, duża przestrzeń pod osłoną ochronną

- Przedział kablowy

Wymiary

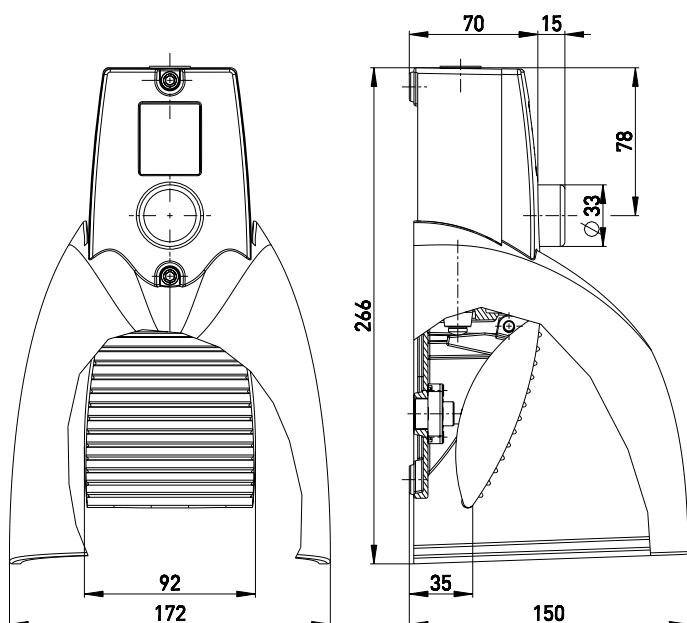

Dane techniczne

Normy	EN ISO 13849-1; EN 60947-5-1; GS-ET-15
Obudowa	ciśnieniowy odlew aluminium, lakierowana proszkowo
Pedał	ciśnieniowy odlew aluminium, lakierowana proszkowo
Osłona ochronna	ciśnieniowy odlew aluminium, lakierowana proszkowo
Przylącze	zaciski śrubowe
Przekrój przewodu	maks. 2.5 mm ² (łącznie z tulejkami kablowymi)
Przepust kablowy	1 x M20 x 1.5
Materiał styków	srebro
Stopień ochrony	IP65 zgodnie z IEC/EN 60529
System łączeniowy	Przełączanie powolne, zestawy rozwierny z otwarciem wymuszonym $\ominus$
Moduł zestyków	2 x ES 60 GF VD
Elementy łączeniowe	Zestyki 2 zw./2 rozw.
Siła przełączania	Punkt oporu ok. 245 N
B _{10d} (Obciążenie 10 %)	200 000
T _M	maks. 20 lat
Kategoria użytkowania	AC-15
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U _{imp}	6 kV
Znamionowe napięcie izolacji U _i	500 V
Warunkowy prąd zwarcia	1100 A
Konwencjonalny prąd termiczny I _{the}	16 A
Znamionowy/e prąd/napięcie robocze I _e /U _e	16 A/400 VAC

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.



Wyłącznik nożny bezpieczeństwa

GFSI 2S D 2Ö VD

Nr. katalogowy: 1177932 (Nr. katalogowy stary: 53233001)

Dane techniczne

Obciążalność zestyków	maks. 400 VAC, maks. 16 A ($\cos \varphi = 1$)
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	16 A gG/gN bezpiecznik zwłoczny
Temperatura otoczenia	-25 °C ... +80 °C
Trwałość mechaniczna	> 100 000 operacji
Atesty	  
Waga	1000 g

Diagram zestyków




Diagram łączy

