



## Wyłącznik nożny - obudowa z tworzywa termoplastycznego

KF 1PW - 2m


Nr. katalogowy: 1049149 (Nr. katalogowy stary: 88131004)

### Cechy użytkowe/Opcje:

- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Kompaktowe wymiary, spłaszczony kształt
- Mikrołączniki (zestyk przełączny 1-biegunowy) dla obciążeń do 5 A

- Z kablem o długości 2 m

### Wymiary

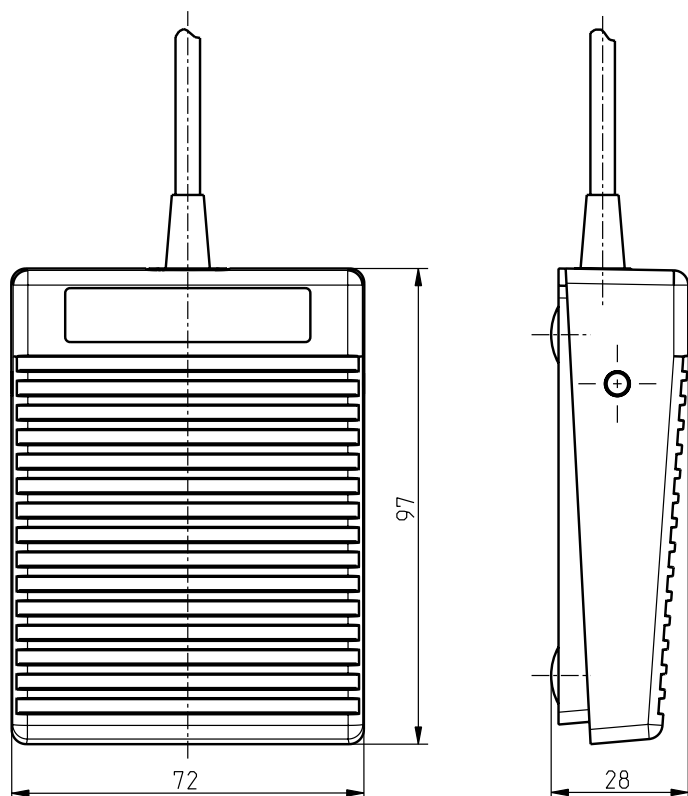

### Dane techniczne

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                        | EN 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obudowa                      | tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, uderoodporne, samogasnące UL 94 V-0                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pedał                        | tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, uderoodporne, samogasnące UL 94 V-0                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Przyłącze                    | Przewód 3 x AWG 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Długość przewodu             | 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Średnica przewodu            | 4.8 mm $\pm 3\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Przekrój przewodu            | 3 x 0.52 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stopień ochrony              | IP65 zgodnie z IEC/EN 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| System łączeniowy            | mikrołącznik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Elementy łączeniowe          | 1-biegunowy zestaw przełączny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Napięcie łączeniowe          | 12 ... 250 VAC/DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prąd włączania               | maks. 5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Moc przełączana              | maks. 1250 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zabezpieczenie przed zwarcie | 5 A gG/gN bezpiecznik zwłoczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura otoczenia        | -10 °C ... +60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trwałość mechaniczna         | > 1 milion operacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Atesty                       |     |
| Waga                         | 220 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Wyłącznik nożny - obudowa z tworzywa termoplastycznego

KF 1PW - 2m

Nr. katalogowy: 1049149 (Nr. katalogowy stary: 88131004)

## Diagram zestawów

