



Wyłącznik nożny - obudowa z tworzywa termoplastycznego


KF 2 1PW/1PW-2m

Nr. katalogowy: 1049095 (Nr. katalogowy stary: 87173002)

Cechy użytkowe/Opcje:

- Wersja 2-pedałowa
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Kompaktowe wymiary, spłaszczony kształt

Wymiary

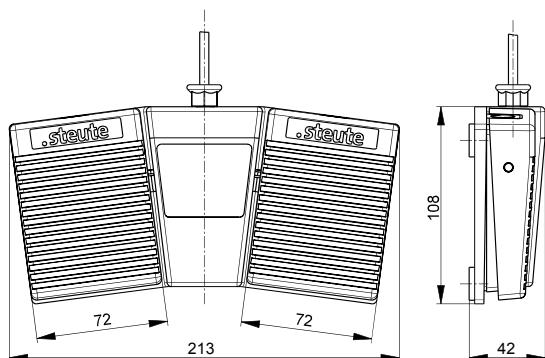

Dane techniczne

Normy	EN 60947-5-1
Obudowa	tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknom szklanym, udaroodporne, samogasnące UL 94 V-0
Pedał	tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknom szklanym, udaroodporne, samogasnące UL 94 V-0
Przyłącze	Przewód 6 x AWG 20
Długość przewodu	2 m
Średnica przewodu	6.1 mm ±3%
Przekrój przewodu	6 x 0.52 mm ²
Stopień ochrony	IP65 zgodnie z IEC/EN 60529
System łączeniowy	mikrołącznik
Elementy łączeniowe	1-biegunowy zestaw przełączny na pedał
Napięcie łączeniowe	12 ... 250 VAC/DC
Prąd włączania	maks. 5 A
Moc przełączana	maks. 1250 VA
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	5 A gG/gN bezpiecznik zwłoczny
Temperatura otoczenia	-10 °C ... +60 °C
Trwałość mechaniczna	> 1 milion operacji
Atesty	  
Waga	560 g



Wyłącznik nożny - obudowa z tworzywa termoplastycznego

KF 2 1PW/1PW-2m

Nr. katalogowy: 1049095 (Nr. katalogowy stary: 87173002)

Diagram zestyków

