



Wyłącznik nożny - obudowa z tworzywa termoplastycznego


KF 2 1S/1S

Nr. katalogowy: 1049006 (Nr. katalogowy stary: 87168003)

Cechy użytkowe/Opcje:

- Wersja 2-pedałowa
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Kompaktowe wymiary, spłaszczony kształt

Wymiary

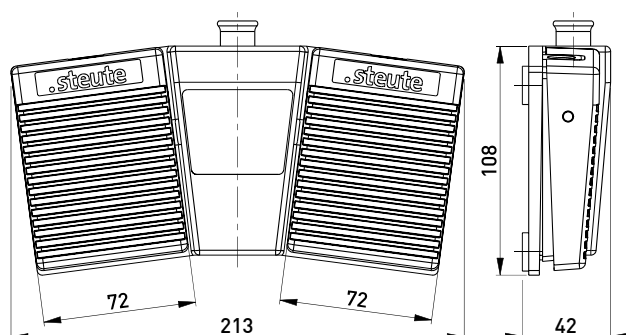

Dane techniczne

Normy	EN 60947-5-1
Obudowa	tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, uderoodporne, samogasnące UL 94 V-0
Pedał	tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, uderoodporne, samogasnące UL 94 V-0
Przyłącze	przedział kablowy, dławnica M12 x 1.5
Stopień ochrony	IP65 zgodnie z IEC/EN 60529
System łączeniowy	Zestyki kontaktronowe
Elementy łączeniowe	1 zestyk zwierny na pedał
Napięcie łączeniowe	12 ... 250 VAC/DC
Prąd włączania	maks. 1 A
Moc przełączana	maks. 30 VA
Temperatura otoczenia	-10 °C ... +60 °C
Trwałość mechaniczna	> 1 milion operacji
Atesty	   
Waga	460 g

Diagram zestyków

